

# Serieller Adapter

## EDW-120 EX



- ⌘ Einfache Installation und Nutzung
  - DIN-Hutschienengehäuse mit integriertem Halter
  - Umfassende LED- und Telnet-Diagnose
  - Konfiguration webbasiert und über DIP-Schalter
- ⌘ Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen
  - Redundante Stromversorgung mit 10 – 60 VDC
  - Völlige galvanische Isolierung & Transientenschutz
  - ATEX-Bereich 2 – Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
- ⌘ Robust für lange Lebensdauer
  - MTBF von 1 Mio. h gemäß MIL-HDBK-217K
  - –25 bis +70°C ohne bewegliche Teile
  - Industrielle EMV-Konstruktion, auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit geprüft
- ⌘ Umfassende Lösung für die IP-Anbindung alter Technologien
  - UDP, TCP-Client und TCP-Server mit Komprimierungsalgorithmus
  - Spezielle Modi für Hardwarehandshake und Netzwerksicherheit



**EN 50121-4**  
Railway Trackside

**EN 61000-6-1**  
Residential Immunity

**EN 61000-6-2**  
Industrial Immunity

**EN 61000-6-4**  
Industrial Emission

EDW-120 EX ist ein ATEX-zertifizierter dualer serieller Ethernet-Adapter, der eine Kommunikation von seriellen RS-232-Geräten über TCP/IP-Ethernet-Netzwerke ermöglicht. Für die Konfiguration von Ethernet-Porteinstellungen können DIP-Schalter verwendet werden. Die passwortgeschützte Webschnittstelle wird für alle anderen Einstellungen genutzt. Diagnoseinformationen sind über eine Telnet-Sitzung abrufbar. Grundlegende Informationen lassen sich über LEDs ablesen.

EDW-120 EX ist für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen ausgelegt. Ein großer Spannungsbereich, galvanische Isolierung und Transientenschutz ermöglichen einen Betrieb von EDW-120 EX mit maximaler Ausfallsicherheit. Erdschleifen oder Spannungsspitzen, die unter extrem ungünstigen Bedingungen auftreten, stellen kein Risiko dar.

Da nur robuste industrielle Bauteile verwendet werden, besitzt EDW-120 EX eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failure, MTBF) von 1 Mio. Stunden. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer. Ein breiter Betriebstemperaturbereich von –25 bis +70°C wird ohne bewegliche Teile erreicht. Das Gerät erfüllt die Vorgaben zahlreicher Standards zu EMV, Isolierung, Vibrationen und Stößen. Es werden jeweils die höchsten Zertifizierungen für anspruchsvolle Industrieumgebungen und Bahnanwendungen erreicht.


EDW-120 EX unterstützt UDP, TCP-Client und TCP-Serververbindungen untereinander oder zu einem virtuellen COM-Port auf einem Computer. Das Gerät verfügt über zahlreiche Spezialmodi, z.B. Single Client Mode, Dual TCP Connection, DSR Connection, RST on TCP Closure, RTS Control, Break Signalling and Last Calling. Daher eignet sich das Gerät für viele komplexe Anwendungsbereiche.

### Bestellinformationen

Art.nr.	Beschreibung
3616-5010	EDW-120 EX
3125-0001	PS-30, Netzteil, DIN-Montage (Zubehör)

# Technische Daten EDW-120 EX

## Maßzeichnung

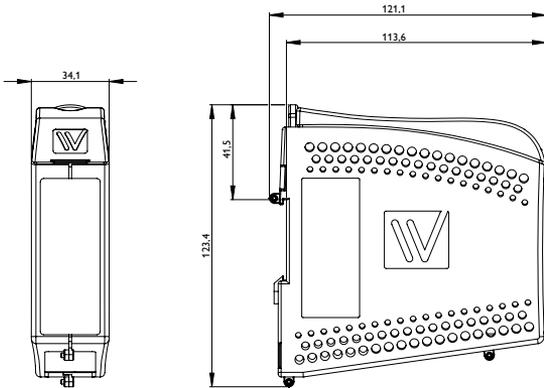

Maße (B x H x T)     34 x 123 x 121 mm  
 Gewicht                0,2 kg  
 Schutzgrad            IP21

### Stromversorgung

Betriebsspannung	10 – 60 VDC
Nennstrom	200 mA bei 12 VDC 100 mA bei 24 VDC 50 mA bei 48 VDC

### Schnittstellen

RS-232	2 x 9-poliger Sub-D Stecker, 300 bit/s bis 115,2 kbit/s
Ethernet	1 x RJ-45, 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s

### Temperatur

Betrieb	-25 bis +70°C
Lagerung und Transport	-40 bis +70°C

### Behördengenehmigungen und eingehaltene Standards

EMV	EN 61000-6-1, Störfestigkeit für Wohnbereiche
	EN 61000-6-2, Störfestigkeit für Industriebereiche
	EN 61000-6-4, Störaussendung für Industriebereiche
	EN 50121-4, Bahnanwendungen – Signal- und Telekommunikationseinrichtungen
	IEC 62236-4, Bahnanwendungen – Signal- und Telekommunikationseinrichtungen
Sicherheit	UL/CSA/IEC/EN 60950, IT-Geräte
IECEx	Explosionsfähige Atmosphäre
	IEC 60079-0, Allgemeine Anforderungen
	IEC 60079-15, Geräteschutz durch Zündschutzart "n"
ATEX	Explosionsfähige Atmosphäre
	EN 60079-0, Allgemeine Anforderungen
	EN 60079-15, Geräteschutz durch Zündschutzart "n"